


Häberle



FMM/1

D 3 - 20 mm




Fasenschleifmaschine
chamfering grinder

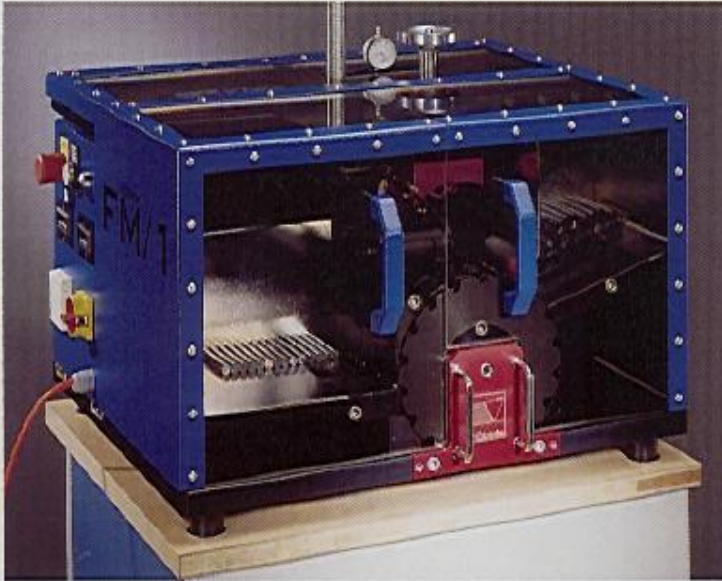

Die kurzen Rüst- und Schleifzeiten zusammen mit der hohen Zuverlässigkeit machen die FM/1 zu einem wirtschaftlichen Produktionsmittel.

> Fasenwinkel einstellbar 30° / 45°

> variable chamfer angle 30°/45°

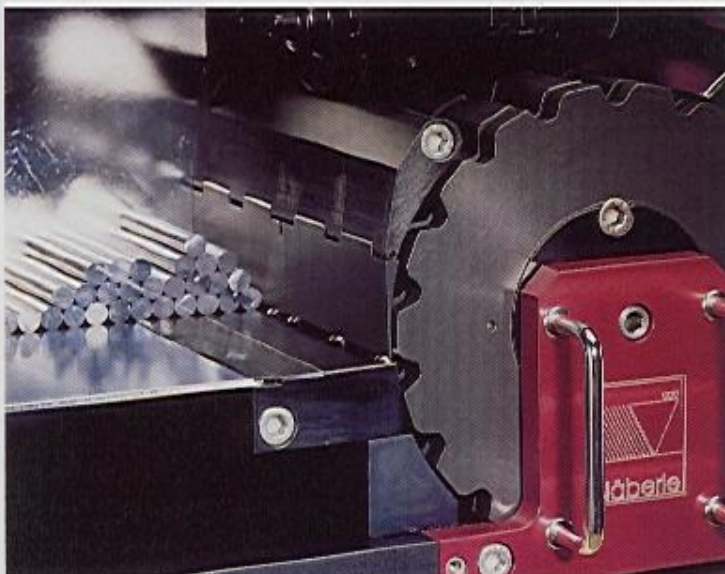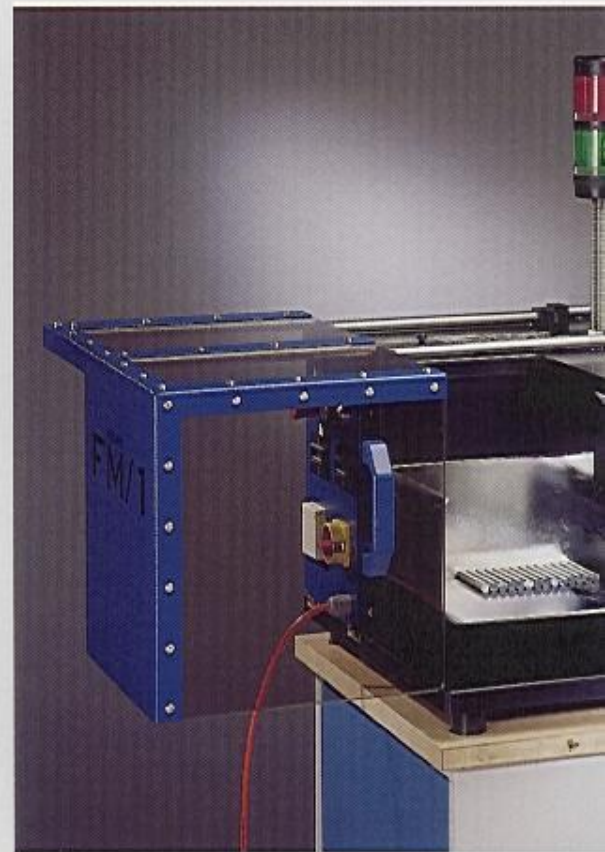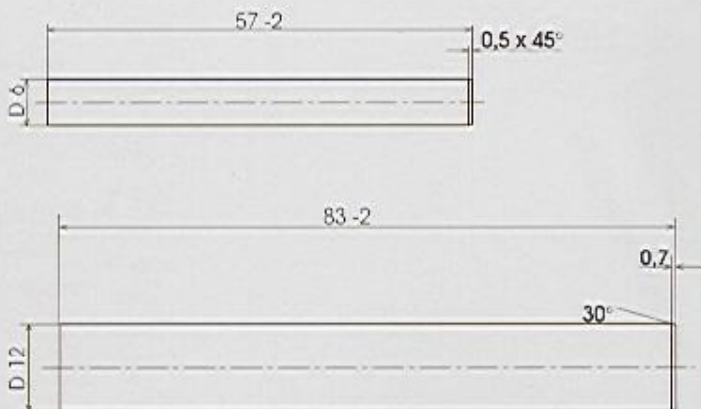


> optimaler Zugang für einfaches Einrichten und schnelles Bestücken
 > Fassungsvermögen des Magazins ca. 600 Stück bei D 6 mm

short tooling and grinding times combined with high reliability make the FM/1 a highly economical production tool.




- > kompakte Bauweise
- > mobile Arbeitsstation
- > einfachste Bedienung
- > stufenlos einstellbarer Vorschub
- > Stückzähler
- > integrierte Rutschkupplung

- > compact design
- > mobile workstation
- > simple operation
- > infinitely variable feed
- > piece counter
- > integrated friction clutch

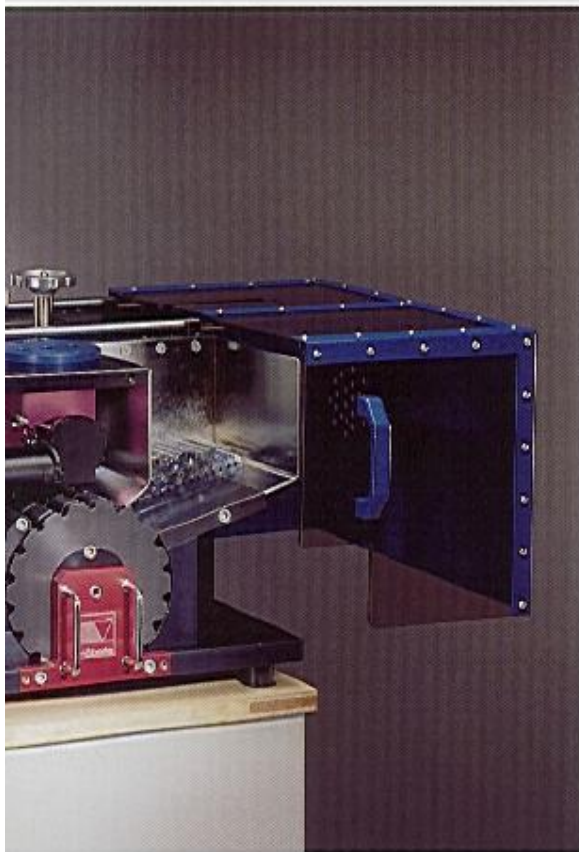

- > optimum access for simple setup and rapid tooling
- > magazine capacity: approx. 600 units with a dia. of 6 mm

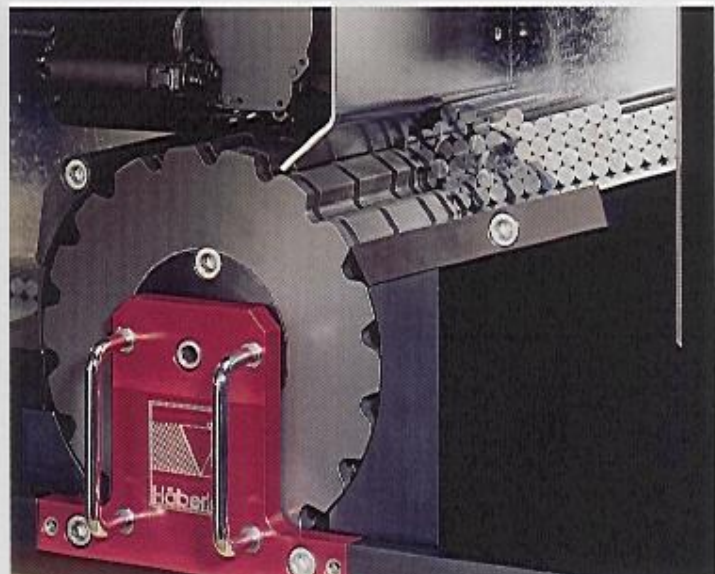

| | |
|----------------------------|---|
| Aussenmaße: | BTH 550 x 570 x 500 mm |
| outside dimensions: | wdh 550 x 570 x 500 mm |
| Gewicht: | 125 kg |
| weight: | 125 kg |
| Elektr. Anschluß: | 230 Volt; 50 Hz |
| power supply: | 230 V; 50 Hz |
| Sammelbehälter: | ca. 600 Stück bei D 6 mm |
| collecting bin: | approx. 600 units with dia. 6 mm |
| Zustellung: | mechanisch über Handrad |
| infeed: | mechanical, via handwheel |
| Fasenrundlauf: | < 0,1 mm |
| chamfer truth of running: | < 0,1 mm |
| Fasenwinkel: | einstellbar von 30°/45° |
| chamfer angle: | variable between 30°/45° |
| Taktzeit: | stufenlos einstellbar von ca. 2-20 s |
| cycle time: | infinitely variable between approx. 2 and 20 seconds |
| Stückzähler: | 7-stellig rücksetzbar zum Zählen der Losgröße |
| piece counter: | 7-digit, can be reset to count the batch size |
| Schleifscheibe: | 1A1; 125 x 20 x 20 |
| grinding wheel: | 1A1; 125 x 20 x 20 |
| Schleifmotor: | 0,25 kW ; 2860 U/min; 230 Volt |
| grinding motor: | 0,25 kW ; 2860 2860 rpm; 230 V |
| Schleifbereich: | D 3-20 mm (je nach Trommel); max. 38 (32) - 195 mm lang |
| grinding range: | dia.3-20 mm (depending on drum); max. 38 (32) - 195 mm long |
| Absaugung Anschluß: | Innen-Durchmesser 36 mm; Aussen-Durchmesser 40 mm |
| extractor connection: | inside diameter 36 mm; outside diameter 40 mm |

Häberle
 Maschinen- und Vorrichtungsbau
 Hinter Alenberg 16
 89150 Laichingen
 Tel.: 07333-5077
 Fax: 07333-5476
 E-Mail: fm1@haeberle.com
 Homepage: www.haeberle.com/fm1

Patent angemeldet
 patent pending

Technische Änderungen vorbehalten
 subject to change without notice

